



CLÔTURES EN ROULEAUX



Pour les clôtures
et l'herbage

APPLICATIONS AGRICOLES

RONCES & CÂBLES LISSES

RONCES

DÉFENSE

- 2 fils torsadés garnis de picots défensifs composés de 4 pointes espacés de 10 cm.

ROBUSTESSE

- Résistance élevée à la rupture du fil de la zone en acier dur (**STRONGO® PLAZIAL**).
- Torsions alternées qui bloquent les picots évitant ainsi leur glissement (**RONCE PROTECTO®**).

CONDITIONNEMENT PRATIQUE

- Différentes longueurs possibles de bobines.
- Poignée de transport.

CHOIX


- Trois modèles.
- Deux types d'acier (acier doux, acier dur).
- Deux finitions (galvanisée riche classe B et normale classe C) selon la norme NF A91-131.
- Différents diamètres de fils.

CÂBLES LISSES

- Adaptés pour les animaux aux robes fragiles (chevaux, etc.) : absence de picots.

CARACTÉRISTIQUES

- Diamètres de fils : 1,70 / 2,20 / 2,40 / 2,70 mm
- 3 modèles
- 2 finitions : Galvanisée ● riche ou standard

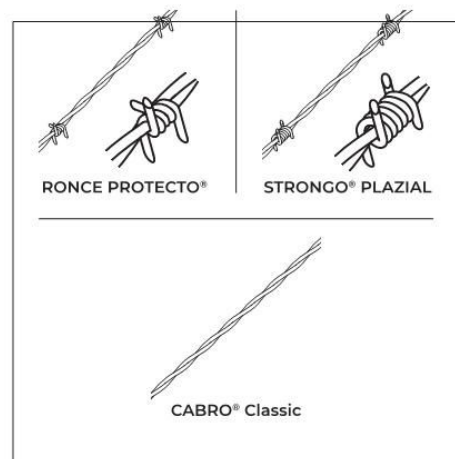

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES



Câble lisse

Ronces

FINITION	MODÈLE	Ø FIL (mm)	DÉSIGNATION	TYPE D'ACIER	RÉSISTANCE MAXI À LA TENSION (daN)*	CHARGE MAXI À APPLIQUER (daN)*	ALLONGEMENT	CONDITIONNEMENT	ACCESSOIRE DE POSE
Galvanisée riche classe C	RONCE PROTECTO® Classic	2,20	22-4-10	Doux	264	363	12 %	Bobine de 100 m	Crampillons DIRICKX
		2,40	24-4-10		362	497		Bobine de 200 m	
		2,70	27-4-10		458	629			
	STRONGO® PLAZIAL® Classic	1,70	17-4-10	Dur	295	440	6 %	Bobine de 250 m	
	CABRO® Classic	2,40	2		362	497	12 %	Bobine de 200 m	
		2,70	2		687	944			
Galvanisée standard classe B	RONCE PROTECTO® Basic	2,20	22-4-10	Doux	264	363	15 %	Bobine de 100 m	
		2,40	24-4-10		377	518		Bobine de 200 m	
		2,70	27-4-10		458	629			

* 1 daN = 1 Kg

Comment lire la légende suivante : 22-4-10 ?
22 = ø fil soit 2,2 mm,
4 = nombre de picots sur une pointe,
10 = espacement entre 2 pointes à picots.

Idéal pour la réalisation de clôtures électriques

FIL EN BOTTE

LARGE GAMME

- 2 qualités de finition
- Diamètres de fils

SIMPLICITÉ D'UTILISATION

- Son conditionnement facilite le déroulage.



FINITION	Ø FIL (mm)	CONDITIONNEMENT
Galvanisée riche*	2,40 – 2,70	Par bottes de 5 kg (soit 25 kg)

* Galvanisée classe C selon NF A91-131 ou classe A selon NF EN 10244-2.