



CLÔTURES EN PANNEAUX RIGIDES & OCCULTATION



La solution
d'occultation
verticale souple
à découper

MAISONS INDIVIDUELLES



ROULEAUX D'OCCULTATION

LIXO®

POSE FACILE

- Rouleau de 60 m à découper à la hauteur du panneau rigide.
- Installation sans outil avec clips de fixation.

PERSONNALISATION

- Multiples tressages possibles :
 - alterner le sens de pose des lamelles,
 - jouer sur les contrastes ou le ton sur ton,
 - découper les lamelles pour créer des décors ou des occultations partielles.

LONGÉVITÉ

- Imputrescible.
- Sans entretien.
- Fiabilité du système d'accroche.

POLYVALENCE

- Compatibilité avec :
 - les clôtures neuves ou existantes,
 - les panneaux rigides DIRICKX :
 - ARISTA** (cf p.48 à 49) ;
 - AXOR® CHIC** et **CLASSIC** (cf p.50 à 53) ;
 - AXIS® S, M** et **C** (cf p.54 à 59) ;
 - AXYLE® MS, CS, MD** et **CD** (cf p.60 à 63),
 - les panneaux rigides de 2,00 ou 2,50 m de large avec les caractéristiques techniques ci-contre :

CONDITIONNEMENT


- 1 rouleau de 60 m + 100 clips de fixation sous blister brochant.

CARACTÉRISTIQUES


- Rouleau d'occultation en PVC à tresser
- Longueur : 60 m
- Largeur : 48 mm
- Coloris : Vert 6005 ● et Gris 7016 ●



ø 5 mm maxi




49,50 mm mini






ROULEAU DÉCOUPABLE À LA HAUTEUR DU PANNEAU RIGIDE

· Pour calculer le nombre de rouleaux de 60 m nécessaires à votre projet :

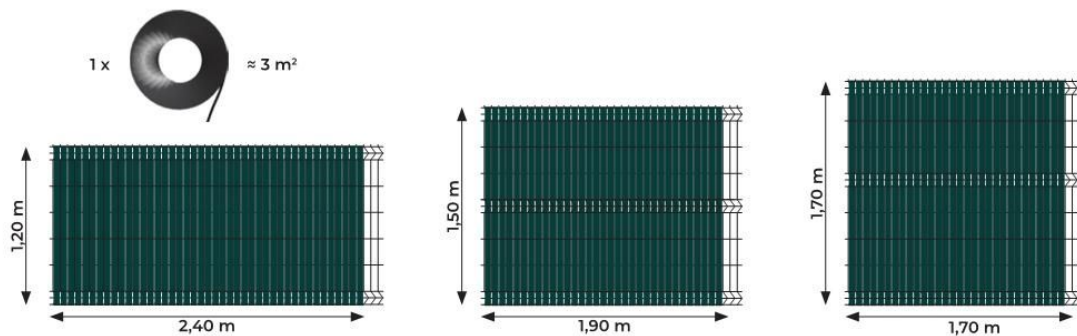


NB : Pour une clôture de hauteur inférieure à 1,20 m, prévoir un complément de clips.


PRINCIPE DE POSE




1 Mesurer la hauteur du panneau rigide, reporter la cote sur le rouleau, y ajouter 5 cm et couper.



2 Plier une lamelle en bas du panneau et la verrouiller avec un clip, côté plié à l'intérieur du site.



3 Tresser la lamelle à travers les mailles en remontant vers le haut du panneau.



4 Une fois en haut du panneau, tendre la lamelle.



5 Plier la lamelle et verrouiller avec un clip. Répéter l'opération.

Pour visionner
la vidéo de pose
LIXO®, scannez
ce flashcode



Nous attirons votre attention sur le fait que tout type d'occultant posé sur une clôture peut potentiellement la fragiliser sous les efforts du vent. Consultez nos préconisations d'installation p. 107.