




PORTAILS PIVOTANTS INDUSTRIELS



Grâce à ses multiples options et accessoires, ce portail répond à tous les besoins

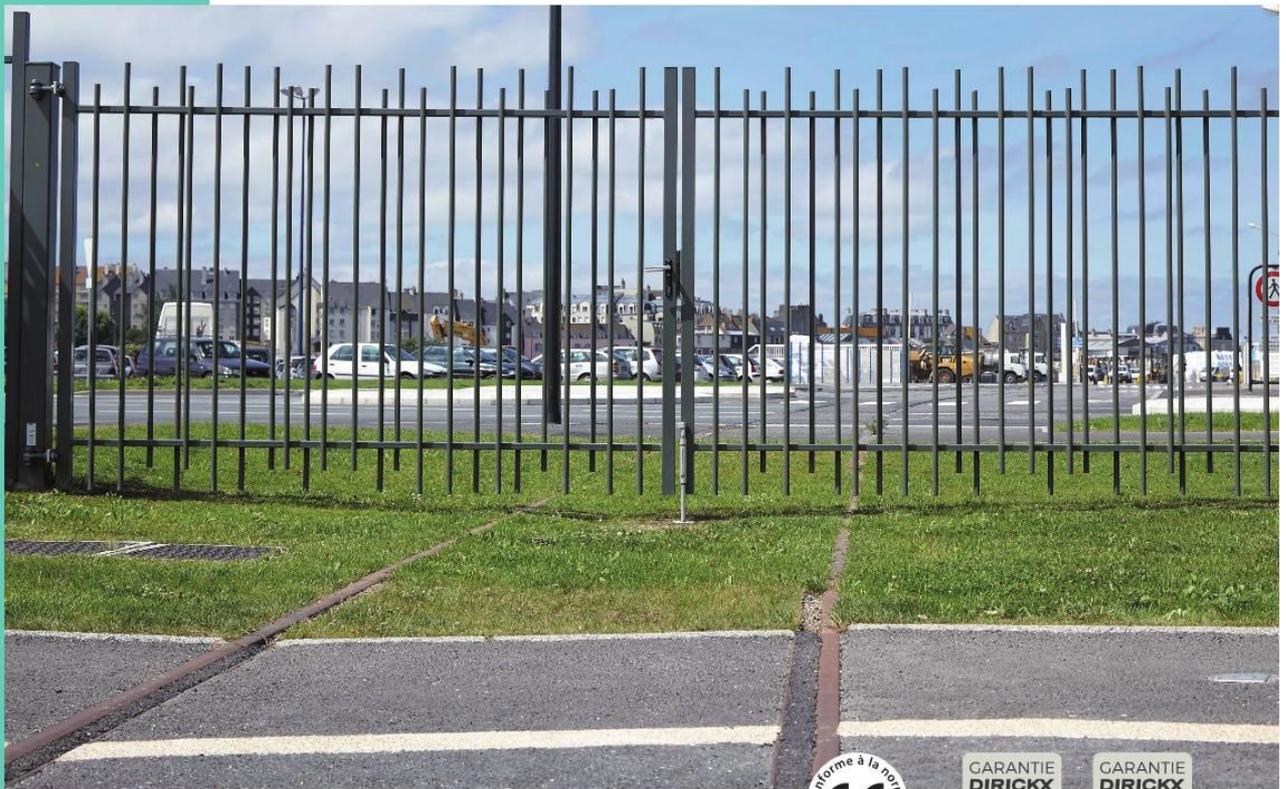

PORTAILS PIVOTANTS INDUSTRIELS ALLIX® MANUEL

MAISONS INDIVIDUELLES



SITES TERTIAIRES



SITES INDUSTRIELS & LOGISTIQUES



* d'infos techniques sur www.dirickx.fr

CHOIX ET ESTHÉTISME

- Portillon, portail 1 vantail et 2 vantaux.
- Des remplissages variés pour s'harmoniser à toutes les clôtures.
- Des options et accessoires pour personnaliser le portail et répondre parfaitement aux exigences de chaque site.

FACILITÉ DE POSE

- Réglages des gonds.
- Ouverture à 180° (selon les options).
- Accessoires déjà montés sur la structure (serrure, gâche, gonds, baionnette).
- Accessoires réversibles (selon les options).

SÉCURITÉ

- Serrure à cylindre européen.
- Gâche anti-effraction avec système anti-soulèvement.

FINITION

- Époxy zinc + polyester.
- Revêtement « Protect+ » pour les zones les plus corrosives pour tous les coloris.

COLORIS

- **6 coloris standard** : ●●●●●○
- 200 coloris **RAL**.
- **Finitions texturées et mates**.

CARACTÉRISTIQUES

- Remplissages standard : barreaux carrés 25 x 25 mm, non dépassants, espacés de 110 mm
- Section de cadre variable selon les dimensions
- Section de poteaux variable selon les dimensions

OPTIONS


- Remplissages.
- Changement de section de cadre.
- Changement de section de poteaux.
- Départ clôture.
- Lisse dentée.
- Structure à motoriser.

ACCESSOIRES

- Ferme portes.
- Ventouses électromagnétiques.
- Serrure à larder.
- Serrures à codes mécaniques.
- Serrures électriques.
- Gonds dans l'axe.
- Barre anti-panique.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

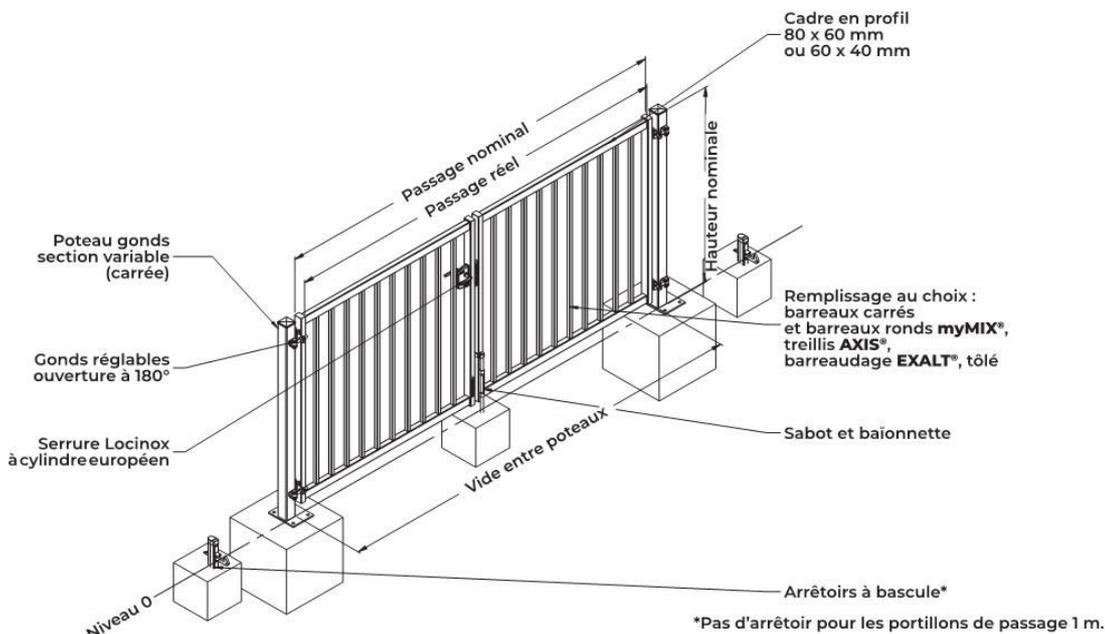

PASSAGE NOMINAL PORTAIL (m)																			
CADRE 60 X 40 mm																			
CADRE 80 X 60 mm																			
1 vantail	PASSAGE NOMINAL	1,00	1,25	1,50	1,75	2,00	2,25	2,50	2,75	3,00	3,25	3,50	3,75	4,00	4,25	4,50	4,75	5,00	
	Vide entre poteaux	1,08	1,35	1,62	1,755	2,025	2,295	2,565	2,835	3,105	3,375	3,51	3,78	4,05	4,36	4,63	4,765	5,035	
	Passage réel	1,025	1,295	1,565	1,70	1,97	2,24	2,51	2,78	3,05	3,32	3,455	3,725	3,995	4,305	4,575	4,71	4,98	
2 vantaux	PASSAGE NOMINAL	2,00	2,50	3,00	3,50	4,00	4,50	5,00	5,50	6,00	6,50	7,00	7,50	8,00	8,50	9,00	9,50	10,00	
	Vide entre poteaux = passage réel	2,13	2,67	3,21	3,48	4,02	4,56	5,10	5,64	6,18	6,72	6,99	7,53	8,07	8,69	9,23	9,50	10,04	
1 et 2 vantaux	LONGUEUR VANTAIL	1,00	1,27	1,54	1,675	1,945	2,215	2,485	2,755	3,025	3,295	3,43	3,70	3,97	4,28	4,55	4,685	4,955	
SECTION POTEAUX (mm)																			
Hauteur nominale portail (m)	1,00	80 x 80						100 x 100						120 x 120		150 x 150			
	1,20	80 x 80						100 x 100						120 x 120		120 x 120		150 x 150	
	1,50	80 x 80						100 x 100						120 x 120					
	1,70	80 x 80						100 x 100						120 x 120					
	1,80	80 x 80			100 x 100			120 x 120						150 x 150		150 x 150		200 x 200	
	2,00	80 x 80			100 x 100			120 x 120			150 x 150						200 x 200		
	2,20	100 x 100			120 x 120			150 x 150											
2,50	100 x 100			120 x 120			150 x 150						200 x 200						

Disponible aussi en structure à motoriser, sans accessoire ni perçage inutile (non certifié CE, selon l'article 6.1 de la norme EN 13241, il appartient à l'installateur de certifier ou faire certifier ces produits et de respecter les obligations.)

ACCESSOIRES DE COMMANDE :

VOIR « ÉQUIPEMENTS COMPLÉMENTAIRES » P. 220 - 221



REPLISSAGES

Barreaudage carré myMIX®

- Barreaux carrés 25 x 25 mm dépassants ou non dépassants, assortis à toutes les configurations des barreaudages myMIX®.
- Les barreaux non dépassants sont équipés de bouchons en haut de barreaux.



Barreaudage rond myMIX®

- Barreaux ronds ø 20, 25 ou 30 mm dépassants ou non dépassants, assortis à toutes les configurations des barreaudages myMIX®.



Barreaudage EXALT®

- Assortis aux 4 modèles : EXALT® Origin, Natura, Urba et Delta.
- Barreaux ronds ø 25 mm dépassants (ø 20, 25 et 30 mm pour EXALT® Delta).
- Cadre 60 x 80 mm.
- Les barreaux dépassants sont équipés de bouchons en haut des barreaux.



Treillis AXIS®

- Panneau droit soudé dans le cadre.
- Maille 55 x 200 mm.
- Fils ø 5 mm.
- Renfort 40 x 40 mm.



Tôle

- Dimensions maximum :
 - 1 vantail : 2,50 m
 - 2 vantaux : 5 m.
- Hauteur jusqu'à 2 m.
- Poteau guide de section variable selon les dimensions du portail (120 x 120 ou 150 x 150 mm).
- Cadre 60 x 80 mm.

